

D-TEK Stratus®

RILEVATORE DI PERDITE DI REFRIGERANTE CON DISPLAY IN PPM

Individua tempestivamente perdite di refrigerante riducendo "perdite", anche consistenti, di denaro.

D-TEK Stratus unisce l'eccellente qualità di rilevamento perdite di D-TEK Select e la capacità di "ricerca della nuvola" ... il tutto in una singola unità palmare. Localizza rapidamente l'area della perdita utilizzando l'ampio display LCD di facile lettura e individua con precisione la perdita con un solo strumento. D-TEK Stratus è una nuova pietra miliare nel rilevamento di perdite di refrigerante.

Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20



GUARDA IL NOSTRO VIDEO!



EN14624



SPECIFICHE

Include	D-TEK Stratus Sensore a infrarossi Batteria agli ioni di litio Filtri di ricambio Caricabatterie da presa di corrente CA Caricabatterie per auto CC Sonda extra lunga Valigetta Auricolari
Refrigeranti compatibili	R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50), R1234yf, CO ₂ (richiede sensore di CO ₂) ammoniaca, SF6, e molti altri
Sensibilità minima	1 g/aa.
Sensibilità per EN14624	1 g/aa.
Sensibilità per R744 (CO ₂)	2 g/aa. (richiede sensore di CO ₂)
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio (ricaricabile) USB (può funzionare durante la ricarica)
Durata batteria	~8 ore (modalità "ricerca della nuvola") ~10 ore (modalità "pinpoint")
Peso	500 g
Certificazioni	Certificato CE SAEJ2791 SAEJ2913 EN14624:2012 A2L
Brevetti (in attesa di conferma)	Domanda #10 2018 206 877.1 Domanda #18171080.7 Domanda #10 2018 208 826.8
Lunghezza sonda (sonda standard)	43 cm
Garanzia	Due anni


INFORMAZIONI SULL'ORDINE

D-TEK Stratus (include soltanto il sensore per refrigerante)	724-202-G11
D-TEK Stratus (include soltanto il sensore di CO ₂)	724-204-G11
Accessori e parti di ricambio	
Auricolari	721-607-G1
TEK-Check R134a perdita di riferimento	703-080-G10
Caricabatterie da presa di corrente (US e internazionale)	721-606-G1
Caricatore per auto da 12 V (cc)	721-605-G1
Batteria agli ioni di litio	721-702-G1
Base per ricarica batteria	721-610-G1
Combo batteria/base per ricarica	721-604-G1
Sonda extra lunga (69 cm)	721-611-G1
Prolunga sonda ad ago	721-612-G1
Sensore per refrigerante (rileva CFC, HCFC, HFC e HFO)	724-701-G1
Sensore per CO ₂	724-701-G2
Sensore per refrigerante infiammabile	724-701-G3
Cappuccio filtro	712-705-G1
Cartucce filtro	712-707-G1
Valigetta	724-700-G1

VANTAGGI

- Sensibilità: 1 g/anno
- L'innovativa modalità "ricerca della nuvola" con lettura in ppm aiuta a localizzare le perdite più rapidamente che mai
- Con la modalità "ricerca della nuvola" e "pinpoint" è come avere due rilevatori in uno
- Rileva tutte le miscele di CFC, HCFC, HFC, e HFO (A2L inclusi) e CO₂*
- Sensore a infrarossi riprogettato, completamente nuovo
 - Nel settore è il sensore con la massima durata
 - Facile sostituzione in loco
- Nuova batteria agli ioni di litio
 - Funzionalità ricarica rapida
 - Facile sostituzione in loco
- Modalità automatica e manuale
- Sensibilità immutata nel tempo
- Robusta valigetta inclusa

* richiede il sensore di CO₂ disponibile separatamente

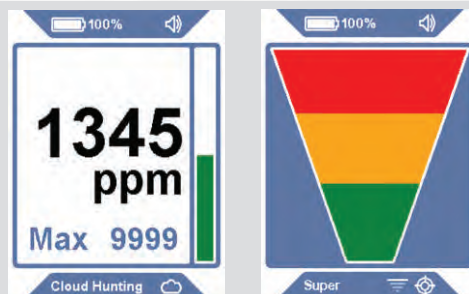


Le due modalità aiutano ad individuare le perdite ancora più rapidamente

Usate la nuova modalità "ricerca della nuvola" (a sinistra) per localizzare l'area con la più alta concentrazione, quindi passate alla classica modalità "pinpoint" (a destra) per individuare la perdita.

Per refrigeranti (anche infiammabili) e CO₂

D-TEK 3 e D-TEK Stratus sono stati progettati pensando alla versatilità. Commutazione rapida e semplice dei sensori per la ricerca di refrigeranti (anche infiammabili) e CO₂.

- 724-202-G11 D-TEK Stratus con sensore per refrigerante
- 724-204-G11 D-TEK Stratus solo con il sensore per CO₂
- 724-701-G1 Sensore per refrigerante
- 724-701-G2 Sensore per CO₂
- 724-701-G3 Sensore per refrigeranti infiammabile

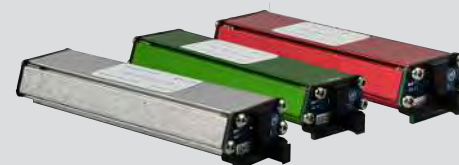

Da sinistra a destra:
Sensore per refrigerante 724-701-G1, sensore per CO₂ 724-701-G2, sensore per refrigerante infiammabile 724-701-G3.