

Un'altra innovazione nella linea di prodotti RectorSeal per HVAC-R

RECTORSEAL

NEW!

Mighty Bracket™

Mini-split Installation Support Tool Patent Pending

L'installazione di un Mini-split è ora un lavoro per una sola persona!



Agganciarsi alla staffa del mini-split per mantenere l'unità in posizione in modo sicuro, durante l'installazione, senza danneggiare il muro!




Cod	Descrizione	Q.tà
97705	Staffa di supporto per Mini-split	4

CARATTERISTICHE

- Permette l'installazione ad un solo uomo
- Aggancio semplice al supporto
- Non danneggia le pareti.
- Utilizzabile con i mini-split di tutte le marche.

Applicazione • Agganciarsi alla piastra di montaggio per mantenere il mini-split saldamente in posizione durante l'installazione delle tubazioni del refrigerante, la linea della condensa e il collegamento elettrico. **Istruzioni per l'uso:** 1. Fissare i ganci di Mighty Bracket™ alle linguette della staffa di fissaggio. (Se questi supporti non sono presenti sulla piastra, i ganci della Mighty Bracket™ possono essere attaccati con delle viti autofilettanti alla piastra stessa.) 2. Posizionare i piedi di supporto contro la parete. (Se necessario, per evitare di rovinare il muro, mettere un panno di protezione fra i piedi e la superficie del muro stessa). 3. Posizionare in modo orizzontale le staffe attraverso il PIN di adeguamento del livello. 4. Sollevare i blocchi posizionati al termine del braccio di supporto per assicurarsi che l'unità non possa scivolare. 5. Mettere le protezioni sui blocchi per proteggere lo split. 6. Posizionare l'unità in modo sicuro sulle braccia di supporto. 7. Collegare le linee del gas refrigerante con NoKink™ 8. Collegare la linea di scarico della condensa e l'alimentazione elettrica. 9. Spingere con cura lo split verso la staffa e fissarlo alla stessa. 10. Quando siete sicuri che lo split è ben ancorato alla parete, rimuovere con attenzione Mighty Bracket™ e l'installazione è terminata.

* Grazie a RectorSeal® NoKink™ Mighty Bracket™ è possibile effettuare un'installazione semplice e sicura.

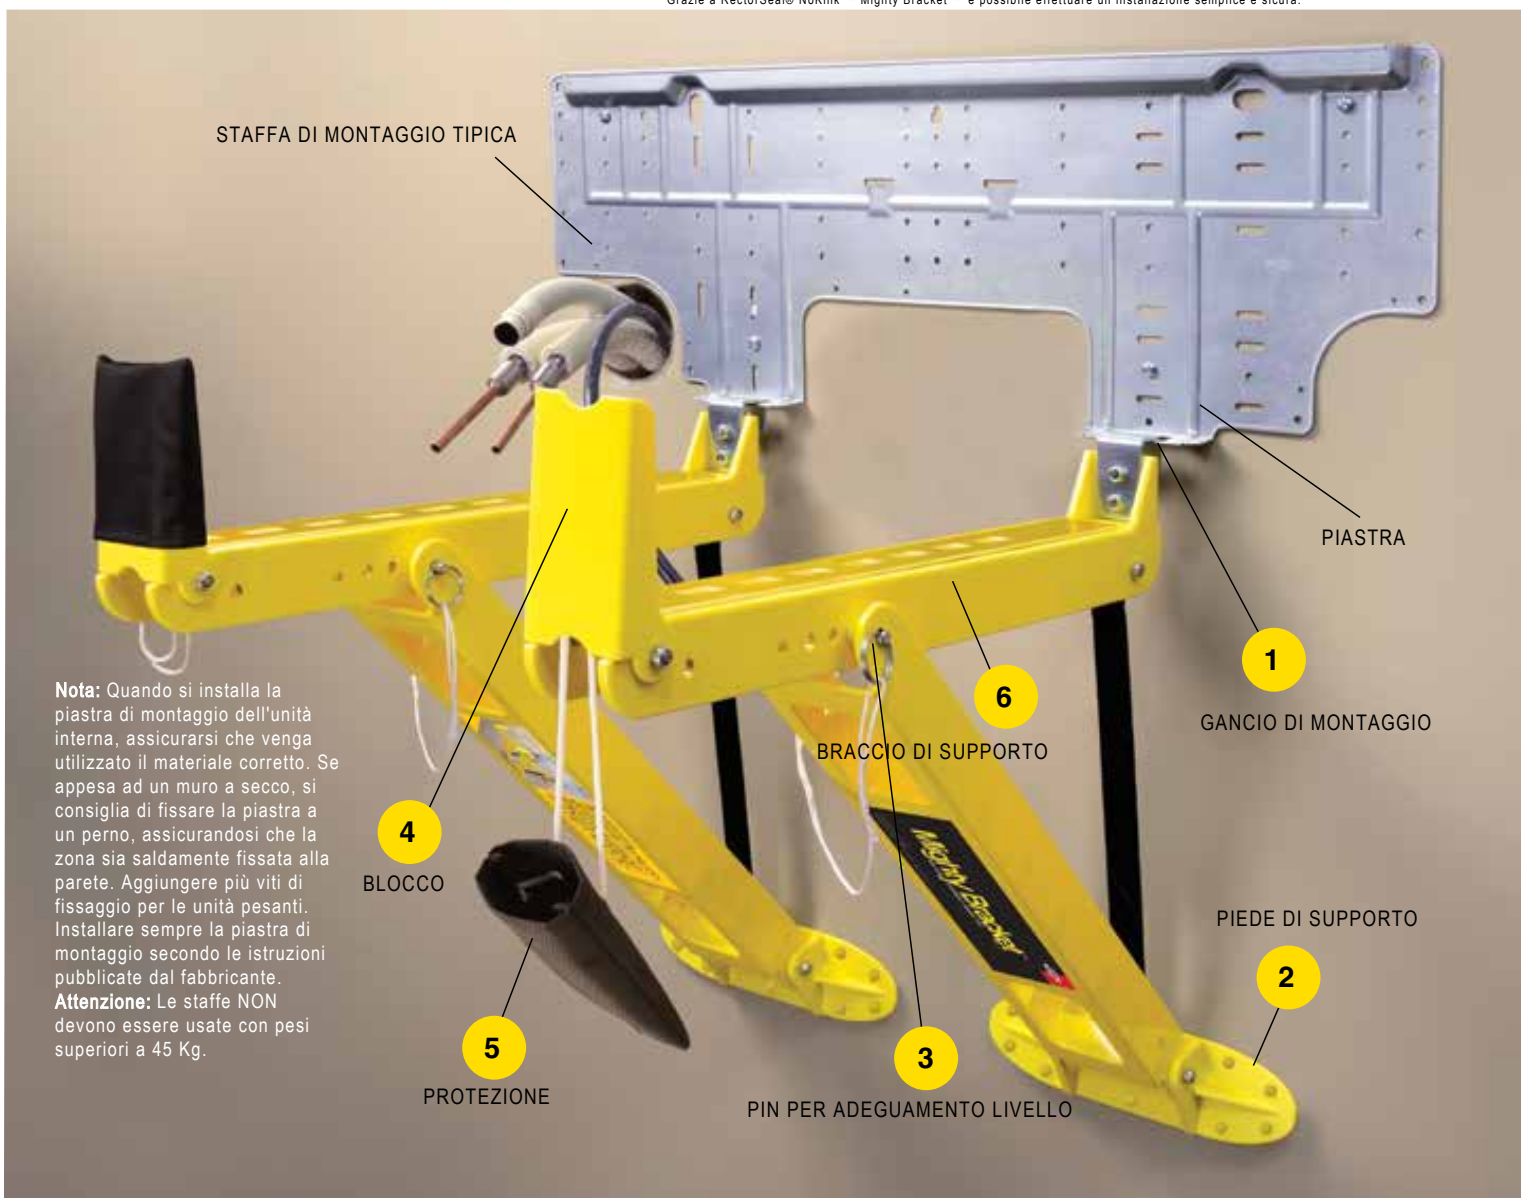

Nota: Quando si installa la piastra di montaggio dell'unità interna, assicurarsi che venga utilizzato il materiale corretto. Se appesa ad un muro a secco, si consiglia di fissare la piastra a un perno, assicurandosi che la zona sia saldamente fissata alla parete. Aggiungere più viti di fissaggio per le unità pesanti. Installare sempre la piastra di montaggio secondo le istruzioni pubblicate dal fabbricante.

Attenzione: Le staffe NON devono essere usate con pesi superiori a 45 Kg.