

INFICON Service Tools

Catalogo 27



Strumenti e attrezzature su cui contare™



Sommario

D-TEK Stratus RILEVATORE DI PERDITE DI REFRIGERANTE CON DISPLAY IN PPM.....	2
D-TEK 3 RILEVATORE DI PERDITE DI GAS REFRIGERANTE	4
TEK-Mate RILEVATORE DI PERDITE DI GAS REFRIGERANTE.....	6
TEK-Check PERDITA DI RIFERIMENTO	7
GAS-Mate RILEVATORE DI PERDITE DI GAS COMBUSTIBILI.....	8
Whisper RILEVATORE DI PERDITE A ULTRASUONI	10
CO Check RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO.....	12
Wey-TEK BILANCIA PER LA RICARICA DI REFRIGERANTE.....	13
Wey-TEK HD Wireless BILANCIA PER LA RICARICA DI REFRIGERANTE	14
Vortex Dual UNITA' DI RECUPERO DI REFRIGERANTE	16
QS5 POMPA PER VUOTO	18
Pilot Plus VACUOMETRO	19
Guida alla scelta del rilevatore di perdite QUAL È QUELLO PIU' ADATTO PER VOI?	20

D-TEK Stratus[®]

RILEVATORE DI PERDITE DI REFRIGERANTE CON DISPLAY IN PPM

Individua tempestivamente perdite di refrigerante riducendo "perdite", anche consistenti, di denaro.

D-TEK Stratus unisce l'eccellente qualità di rilevamento perdite di D-TEK Select e la capacità di "ricerca della nuvola" ... il tutto in una singola unità palmare. Localizza rapidamente l'area della perdita utilizzando l'ampio display LCD di facile lettura e individua con precisione la perdita con un solo strumento. D-TEK Stratus è una nuova pietra miliare nel rilevamento di perdite di refrigerante.

Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20



GUARDA IL NOSTRO VIDEO!



EN14624



SPECIFICHE

Include	D-TEK Stratus Sensore a infrarossi Batteria agli ioni di litio Filtri di ricambio Caricabatterie da presa di corrente CA Caricabatterie per auto CC Sonda extra lunga Valigetta Auricolari
Refrigeranti compatibili	R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50), R1234yf, CO ₂ (richiede sensore di CO ₂) ammoniaca, SF6, e molti altri
Sensibilità minima	1 g/aa.
Sensibilità per EN14624	1 g/aa.
Sensibilità per R744 (CO ₂)	2 g/aa. (richiede sensore di CO ₂)
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio (ricaricabile) USB (può funzionare durante la ricarica)
Durata batteria	~8 ore (modalità "ricerca della nuvola") ~10 ore (modalità "pinpoint")
Peso	500 g
Certificazioni	Certificato CE SAEJ2791 SAEJ2913 EN14624:2012 A2L
Brevetti (in attesa di conferma)	Domanda #10 2018 206 877.1 Domanda #18171080.7 Domanda #10 2018 208 826.8
Lunghezza sonda (sonda standard)	43 cm
Garanzia	Due anni


INFORMAZIONI SULL'ORDINE

D-TEK Stratus (include soltanto il sensore per refrigerante)	724-202-G11
D-TEK Stratus (include soltanto il sensore di CO ₂)	724-204-G11
Accessori e parti di ricambio	
Auricolari	721-607-G1
TEK-Check R134a perdita di riferimento	703-080-G10
Caricabatterie da presa di corrente (US e internazionale)	721-606-G1
Caricatore per auto da 12 V (cc)	721-605-G1
Batteria agli ioni di litio	721-702-G1
Base per ricarica batteria	721-610-G1
Combo batteria/base per ricarica	721-604-G1
Sonda extra lunga (69 cm)	721-611-G1
Prolunga sonda ad ago	721-612-G1
Sensore per refrigerante (rileva CFC, HCFC, HFC e HFO)	724-701-G1
Sensore per CO ₂	724-701-G2
Sensore per refrigerante infiammabile	724-701-G3
Cappuccio filtro	712-705-G1
Cartucce filtro	712-707-G1
Valigetta	724-700-G1

VANTAGGI

- Sensibilità: 1 g/anno
- L'innovativa modalità "ricerca della nuvola" con lettura in ppm aiuta a localizzare le perdite più rapidamente che mai
- Con la modalità "ricerca della nuvola" e "pinpoint" è come avere due rilevatori in uno
- Rileva tutte le miscele di CFC, HCFC, HFC, e HFO (A2L inclusi) e CO₂*
- Sensore a infrarossi riprogettato, completamente nuovo
 - Nel settore è il sensore con la massima durata
 - Facile sostituzione in loco
- Nuova batteria agli ioni di litio
 - Funzionalità ricarica rapida
 - Facile sostituzione in loco
- Modalità automatica e manuale
- Sensibilità immutata nel tempo
- Robusta valigetta inclusa

* richiede il sensore di CO₂ disponibile separatamente

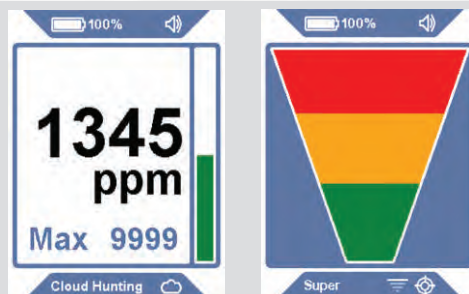


Le due modalità aiutano ad individuare le perdite ancora più rapidamente

Usate la nuova modalità "ricerca della nuvola" (a sinistra) per localizzare l'area con la più alta concentrazione, quindi passate alla classica modalità "pinpoint" (a destra) per individuare la perdita.

Per refrigeranti (anche infiammabili) e CO₂

D-TEK 3 e D-TEK Stratus sono stati progettati pensando alla versatilità. Commutazione rapida e semplice dei sensori per la ricerca di refrigeranti (anche infiammabili) e CO₂.

724-202-G11	D-TEK Stratus con sensore per refrigerante
724-204-G11	D-TEK Stratus solo con il sensore per CO ₂
724-701-G1	Sensore per refrigerante
724-701-G2	Sensore per CO ₂
724-701-G3	Sensore per refrigeranti infiammabile

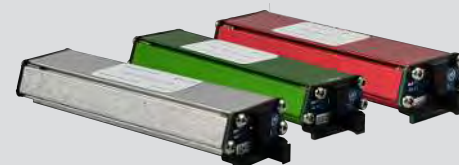

Da sinistra a destra:
Sensore per refrigerante 724-701-G1, sensore per CO₂ 724-701-G2, sensore per refrigerante infiammabile 724-701-G3.

D-TEK[®] 3

RILEVATORE DI PERDITE DI GAS REFRIGERANTE



GUARDA IL NOSTRO VIDEO!

Stop alle perdite di denaro.

D-TEK 3, prodotto sull'esperienza positiva dei precedenti modelli della serie D-TEK, fornisce prestazioni aggiuntive che aiutano a portare a termine il lavoro più velocemente. Un sensore facile da sostituire, batteria agli ioni di litio con ricarica rapida e un nuovo design ergonomico rendono D-TEK 3 un utensile versatile per la manutenzione giornaliera e le riparazioni. Inoltre, grazie ad un nuovo sensore opzionale per la CO₂ offre due strumenti in uno. Porta a un livello superiore la tua cassetta degli attrezzi grazie a questo rilevatore di fughe preciso e affidabile.

Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20



SPECIFICHE

Include	D-TEK 3 Sensore a infrarossi Batteria agli ioni di litio Filtri di ricambio Caricabatterie da presa di corrente Valigetta
Refrigeranti compatibili	R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50), R1234yf, CO ₂ (richiede sensore CO ₂) ammoniaca, SF6, e molti altri
Sensibilità minima	1 g/aa.
Sensibilità per EN14624	1 g/aa.
Sensibilità per R744 (CO ₂)	2 g/aa. (richiede sensore di CO ₂)
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio (ricaricabile) Micro USB (può funzionare durante la ricarica)
Durata batteria	~10 ore
Peso	440 g
Certificazioni	Certificato CE SAEJ2791 SAEJ2913 EN14624:2012 A2L
Brevetti (in sospeso)	Domanda #10 2018 208 826.8
Lunghezza sonda (sonda standard)	43 cm
Garanzia	Due anni

INFORMAZIONI ORDINE

D-TEK 3 (include soltanto il sensore per refrigerante)	721-202-G11
D-TEK 3 (include soltanto il sensore di CO ₂)	721-204-G11
Accessori e parti di ricambio	
Auricolari	721-607-G1
TEK-Check R134a perdita di riferimento	703-080-G10
Caricabatterie da presa di corrente (US e internazionale)	721-606-G1
Caricatore per auto da 12 V (cc)	721-605-G1
Batteria agli ioni di litio	721-702-G1
Base per ricarica batteria	721-610-G1
Combo batteria/base per ricarica	721-604-G1
Sonda extra lunga (69 cm)	721-611-G1
Prolunga sonda ad ago	721-612-G1
Sensore per refrigerante (rileva CFC, HCFC, HFC e HFO)	724-701-G1
Sensore per CO ₂	724-701-G2
Sensore per refrigerante infiammabile	724-701-G3
Cappuccio filtro	712-705-G1
Cartucce filtro	712-707-G1
Valigetta	721-700-G1

VANTAGGI


- ▮ Sensibilità: 1 g/anno
- ▮ Rileva tutte le miscele di CFC, HCFC, HFC, HFO, (A2L inclusi) e CO₂*
- ▮ Sensore a infrarossi riprogettato, completamente nuovo
 - Nel settore è il sensore con la massima durata
 - Facile sostituzione in loco
- ▮ Nuova batteria agli ioni di litio
 - Funzionalità ricarica rapida
 - Facile sostituzione in loco
- ▮ Modalità automatica e manuale
- ▮ Sensibilità immutata nel tempo
- ▮ Robusta valigetta inclusa

* richiede il sensore di CO₂ disponibile separatamente

Per refrigeranti (anche infiammabili) e CO₂

D-TEK 3 e D-TEK Stratus sono stati progettati pensando alla versatilità. Commutazione rapida e semplice dei sensori per la ricerca di refrigeranti (anche infiammabili) e CO₂.

721-202-G11	D-TEK 3 con sensore per refrigerante
721-204-G11	D-TEK 3 solo con il sensore per CO ₂
724-701-G1	Sensore per refrigerante
724-701-G2	Sensore per CO ₂
724-701-G3	Sensore per refrigeranti infiammabile

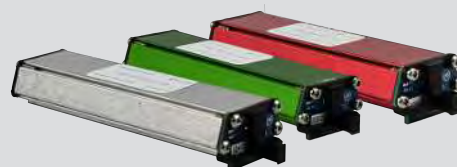

Da sinistra a destra:
Sensore per refrigerante 724-701-G1, sensore per CO₂ 724-701-G2, sensore per refrigerante infiammabile 724-701-G3.

TEK-Mate®

RILEVATORE DI PERDITE DI GAS REFRIGERANTE

Individua rapidamente le perdite.

Prezzo accessibile, funzionamento semplice e prestazioni affidabili rendono TEK-Mate il rilevatore di perdite di refrigerante la scelta di migliaia di tecnici. Guardate voi stessi perché TEK-Mate è il rilevatore di perdite di refrigerante #1 per molti tecnici HVAC/R.

Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20



EN14624



VANTAGGI

- ▮ Sensibilità: 2 g/anno
- ▮ Rileva tutti i CFC, HCFC, HFC e HFO
- ▮ Sensore a diodo riscaldato comprovato per un controllo perdite affidabile
- ▮ Nessun falso allarme dalle soluzioni saponate
- ▮ Funziona con due batterie a celle formato D
- ▮ Robusta valigetta inclusa

SPECIFICHE

Include	TEK-Mate Sensore a diodo riscaldato Due batterie alcaline D Filtri di ricambio Valigetta
Refrigeranti compatibili	R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50), R1234yf e molti altri
Sensibilità per EN14624	2 g/aa.
Alimentazione	Due batterie alcaline D
Durata batteria	16 ore
Peso	700 g
Certificazioni	Certificazione CE, EN14624:2012, A2L
Lunghezza sonda	38 cm
Garanzia	Due anni

INFORMAZIONI ORDINE

TEK-Mate	705-202-G11
----------	-------------

Accessori e parti di ricambio

TEK-Check R134a perdita di riferimento	703-080-G10
Sensore	703-020-G1
Filtri	705-600-G1
Valigetta	705-700-G1

TEK-Check™

PERDITA DI RIFERIMENTO

La fonte di perdita certa.

TEK-Check è una "sorgente" per una perdita di riferimento che lascia fuoriuscire il refrigerante R134a o R1234yf in modo continuo per oltre due anni. È un modo facile e sicuro per controllare la funzionalità dei vostri rilevatori di perdite.

TEK-Check è un ottimo strumento per garantire il corretto funzionamento del vostro rilevatore di perdite tra i controlli manutentivi annuali conformemente alla norma EN 14624. Le dimensioni compatte e la facilità d'uso rendono TEK-Check un accessorio pratico e sicuro per il vostro rilevatore di perdite di refrigerante.

SPECIFICHE

Dimensioni	9,5 × 3 × 3 cm
Peso	80 g
Garanzia	Due anni
Tasso di perdita	5 g/aa. (R134a) da 5 a 9 g/aa. (R1234yf), a seconda delle condizioni ambientali

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

TEK-Check R134a	703-080-G10
TEK-Check R1234yf	703-080-G12

VANTAGGI

- Facile da usare
- Disponibile per R134a o R1234yf
- Durata utile minima di due anni
- Verifica il funzionamento del rilevatore di perdite tra le certificazioni annuali EN 14624
- Piccolo e compatto; si ripone facilmente nella valigetta di D-TEK o di TEK-Mate



GAS-Mate®

RILEVATORE DI PERDITE DI GAS COMBUSTIBILI

Rileva in piena sicurezza perdite di gas combustibili e di refrigeranti infiammabili.

GAS-Mate è un rilevatore di perdite di gas combustibili intrinsecamente sicuro in grado di rilevare in totale sicurezza e affidabilità le perdite di gas combustibili, refrigeranti infiammabili e "forming gas" (gas tracciante con idrogeno). È un utensile versatile che trova applicazione nel settore del riscaldamento, del condizionamento, della refrigerazione e dell'automotive. Controllo perdite sicuro grazie alla migliore garanzia di tre anni del settore offerta da GAS-Mate.

Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20





SPECIFICHE

Include	GAS-Mate Sensore per gas combustibili Due batterie alcaline D Valigetta
Refrigeranti compatibili	Propano (R290), isobutano (R600a), R441a, "forming gas" con idrogeno (95/5), gas naturale, metano, ammoniaca e molti altri
Sensibilità	5 ppm per metano, propano (R290), isobutano (R600a) e idrogeno, 1 ppm per benzina
Alimentazione	Due batterie alcaline D (usare Duracell® MN1300 per mantenere l'omologazione per la sicurezza intrinseca)
Durata batteria	25 ore
Peso	700 g
Certificazioni	Sicurezza intrinseca CE per classe I, divisione I, gruppi A - D, T4 e II 3G Ex nA nL IIC T4 X secondo MET Laboratories Listing #E112145
Lunghezza sonda	38 cm
Garanzia	Tre anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

GAS-Mate 718-202-G11

Accessori e parti di ricambio

Sensore 706-700-G1

Valigetta 705-700-G1

VANTAGGI

- ▮ Rileva gas naturale, propano, isobutano, ammoniaca, "forming gas" con idrogeno (95/5) e molti altri
- ▮ Massima sensibilità di 5 ppm per metano, R290 (propano), e R600a (isobutano)
- ▮ Sicurezza intrinseca per l'uso in ambienti a rischio di esplosione
- ▮ Ottimo per refrigeranti infiammabili quali R290, R600a e R441a
- ▮ Funziona con due batterie a celle formato D



GUARDA IL NOSTRO VIDEO!

Whisper[®]

RILEVATORE DI PERDITE A ULTRASUONI

Riuscite a sentire la perdita? Sì, la sentiamo.

Whisper utilizza la tecnologia a ultrasuoni per udire il suono di un gas che si sposta in corrispondenza di una perdita: ciò lo rende uno strumento super versatile per controllare QUALSIASI perdita di gas in sistemi sotto vuoto o in pressione. Il kit di accessori disponibile separatamente aggiunge ulteriore funzionalità, consentendo di controllare perdite da guarnizioni di porte, condotti, scaricatori di condensa e parti meccaniche come i cuscinetti. Grazie alla sua ampia gamma di applicazioni, Whisper è un ottimo strumento di cui disporre.

Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20



**ORA CON
PUNTATORE
LASER!**



SPECIFICHE

Whisper include	Whisper Cuffie auricolari Prolunga in gomma Due batterie alcaline D Valigetta
Whisper con kit di accessori include	Whisper Cuffie auricolari premium Sonda a contatto in metallo Trasmettitore Whisper (con batteria) Prolunga in gomma Due batterie alcaline D Valigetta
Alimentazione	Due batterie alcaline D
Durata batteria	165 ore (puntatore laser spento) 115 ore (puntatore laser acceso)
Peso	482 g
Certificazioni	CE
Garanzia	Due anni



Il kit di accessori include:

- Auricolari premium
- Sonda in metallo per il controllo di componenti meccanici come i cuscinetti usurati
- Trasmettitore Whisper per il controllo delle guarnizioni di porte e finestre

INFORMAZIONI ORDINE

Whisper	711-202-G11
Whisper con kit di accessori include	711-203-G11
Accessori e parti di ricambio	
Cuffie auricolari	032-0430
Cuffie auricolari premium	032-0427
Trasmettitore Whisper	711-600-G1
Sonda di contatto	711-703-G1
Valigetta	711-701-G1

VANTAGGI

- ▮ Rileva perdite di vuoto e di pressione per tutti i gas
- ▮ Funziona anche in ambienti rumorosi
- ▮ Il puntatore laser facilita la localizzazione della perdita (pinpoint)
- ▮ Può essere usato per perdite di pressione/di vuoto, archi elettrici, guasti negli scaricatori di condensa e molto altro.
- ▮ La sola tecnologia in grado di rilevare perdite di azoto sotto pressione
- ▮ Robusta valigetta inclusa



CO Check®

RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO

Precisione superiore per un'assoluta tranquillità.

CO Check è uno strumento affidabile e accessibile per misurare il livello di monossido di carbonio (CO) nell'ambiente circostante. Un display di ampie dimensioni indica il livello in ppm di CO presente nell'ambiente ed appositi allarmi acustici e indicatori colorati avvisano in presenza di livelli pericolosi di CO. CO Check è un ottimo alleato da tenere in qualsiasi cassetta degli attrezzi di un tecnico.



1-999 PPM RANGE



SPECIFICHE

Include	CO Check
	Custodia a fondina
Durata batteria	Oltre 200 ore
Alimentazione	Batteria alcalina da 9 V
Range	da 1 a 999 ppm
Risoluzione display	1 ppm
Precisione	3% di lettura ± 1 ppm
Auto-spegnimento	20 min.
Indicatori di allarme	Allarme acustico a velocità variabile, LED a colori, display ppm
Dimensioni (con fondina)	16,0 x 9,7 x 5,1 cm
Peso (con fondina)	250 g
Garanzia	Due anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

CO Check	715-202-G1
----------	------------

Accessori e parti di ricambio

Custodia a fondina	715-400-P1
--------------------	------------

VANTAGGI

- Precisione migliore della gamma per un'assoluta tranquillità
- Semplice funzionamento per facilità d'uso
- Indicatori luminosi, colorati e allarme acustico per una rapida identificazione del pericolo
- Display di ampie dimensioni e di facile lettura
- Funziona con una batteria da 9V
- La funzione MAX memorizza la lettura massima per un multitasking facile
- Fondina imbottita con gancio per cintura: mani sempre libere!

MONOSSIDO DI CARBONIO:

- generato da apparecchiature che bruciano combustibile con scarsa manutenzione
- causa il decesso di oltre 200 persone ogni anno *
- è incolore, inodore e insapore
- può causare avvelenamento, presenta sintomi simili all'influenza ma può essere letale con livelli di esposizione a CO molto elevati (ad es. superiori a 100 PPM)
- può essere dannoso anche a livelli di esposizione minori: anche con letture PPM a una sola cifra

*fonte: Consumer Product Safety Commission

Wey-TEK™

BILANCIA PER LA RICARICA DI REFRIGERANTE

Letture precise e affidabili.

La bilancia per la ricarica di refrigerante Wey-TEK è davvero uno strumento a cui ci si può affidare. Funzionamento semplice, robustezza straordinaria e grande precisione rendono Wey-TEK un'ottima scelta per qualsiasi tecnico. Ampia piattaforma di pesatura, capacità di 100 kg e prezzo competitivo rendono Wey-TEK un grande valore aggiunto. Scoprite perché Wey-TEK è la bilancia per refrigerante più richiesta sul mercato.



VANTAGGI

- Capacità di 100 kg
- Ampia piattaforma in metallo per lunga durata e versatilità
- La cella di carico ad alta precisione senza deriva
- Terminale di facile utilizzo con cavo di comunicazione sganciabile
- Misurazioni visualizzabili in kg, libbre decimali o libbre/once
- Robusta valigetta inclusa

SPECIFICHE

Include Piattaforma di pesatura Wey-TEK con terminale di controllo cablato

Batteria alcalina da 9 V
Valigetta

Capacità di pesatura	100 kg
Precisione	±0,3% di lettura 10 g
Risoluzione display	10 g
Tipo di display	LCD
Unità su display	kg, lb., o lb./oz.
Alimentazione	Batteria alcalina da 9 V
Durata batteria	60 ore
Peso (nella valigetta)	4,1 kg
Dimensioni della piattaforma di pesatura (P × L)	31,1 × 27,3 cm
Garanzia	Due anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Wey-TEK	713-202-G1
Accessori e parti di ricambio	
Piattaforma di pesatura di ricambio	713-700-G1
Terminale di controllo di ricambio	713-701-G1
Cavo di ricambio	600-1274-P1
Valigetta	713-703-G1

Wey-TEK HD Wireless™

BILANCIA PER LA RICARICA DI REFRIGERANTE

La libertà del wireless unita a una robustezza superiore.

Wey-TEK HD Wireless riprende le grintose prestazioni di Wey-TEK e le supera. Con una piattaforma di pesatura gommata e di ampie dimensioni, con capacità di 115 kg e tecnologia wireless Bluetooth® da usare con un terminale opzionale o con un'app gratuita per smartphone, Wey-TEK HD Wireless vi aiuterà a risparmiare tempo e denaro facendovi passare rapidamente al lavoro successivo.



Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizi di Apple Inc. Google Play è un marchio commerciale di Google Inc. Android è un marchio commerciale di Google Inc.

La denominazione e i loghi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di tali marchi da parte di INFICON è soggetto a licenza. Altri marchi commerciali e denominazioni appartengono ai rispettivi titolari.

**VANTAGGI**

- Capacità di 115 kg
- Misurazioni in tempo reale dal vostro smartphone o tablet*
- La cella di carico ad alta precisione senza deriva
- Raggio d'azione Bluetooth® di 10 m
- Misurazioni visualizzabili in kg, libbre decimali, libbre/oncia o oncia.
- La modalità allarme consente di essere multitasking durante il lavoro
- Salva e invia tramite e-mail le registrazioni del lavoro per la tracciatura del refrigerante**

* Compatibile con iPhone® 4s e modelli superiori. Compatibile con Android™ 2.2 e successivi.


** Registri di lavoro ed e-mail disponibili soltanto con smartphone o tablet

SPECIFICHE

	Modello 202	Modello 203
Include	Wey-TEK HD Wireless Quattro batterie AA Valigetta	Wey-TEK HD Wireless, Terminale Bluetooth, Otto batterie alcaline AA, Valigetta
Capacità di pesatura	115 kg	
Precisione	±0,06 % di lettura 10 g	
Risoluzione display	10 g	
Tipo di display	Smartphone/tablet fornito dall'utente	LCD a colori oppure smartphone/tablet fornito dall'utente
Unità su display	kg, lb., lb./oz. o oz.	
Alimentazione	Quattro batterie alcaline AA (base)	Quattro batterie alcaline AA (base) Quattro batterie alcaline AA (terminale)
Durata batteria	80 ore (base)	80 ore (base) 100 ore (terminale)
Peso (nella valigetta)	3,7 kg	4,1 kg
Dimensioni della piattaforma di pesatura (P × L)	31,1 × 27,3 cm	
Certificazioni	CE, impermeabilità IPx4	
Garanzia	Due anni	

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Wey-TEK HD Wireless	719-202-G1
Wey-TEK HD Wireless con terminale	719-203-G1
Accessori e parti di ricambio	
Solo terminale	719-715-G1
Valigetta	719-701-G1

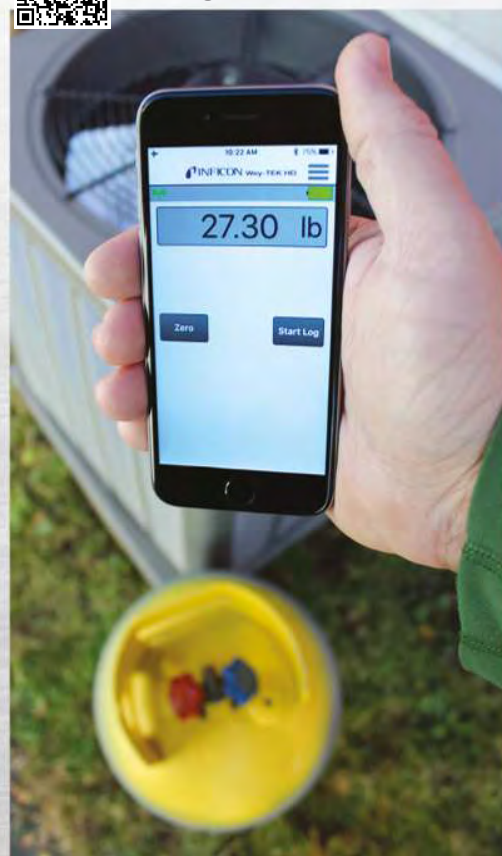**GUARDA IL NOSTRO VIDEO!**

Vortex Dual[®]

UNITA' DI RECUPERO DI REFRIGERANTE

L'unità più potente sul mercato con la migliore garanzia del settore.


Vortex Dual è ancora la migliore macchina per il recupero di refrigerante di INFICON! Portate a termine il lavoro con sicurezza: Vortex Dual offre percentuali di recupero impareggiabili nel settore e un'esclusiva garanzia di tre anni. Vortex Dual è davvero uno strumento su cui poter fare affidamento.

VANTAGGI

- Ottieni percentuali di recupero impareggiabili nel settore grazie a un potente compressore a doppio pistone da 1 hp
- Il condensatore a microcanale offre un'eccellente scambio di calore ad alte temperature
- Funzionamento a due valvole con auto-spurgo per facilità d'uso
- Manometri di grandi dimensioni, di facile lettura
- Robusto involucro stampato a soffiaggio
- Completamente manutenibile
- Tracolla inclusa per facilitarne il trasporto



GUARDA IL NOSTRO VIDEO!

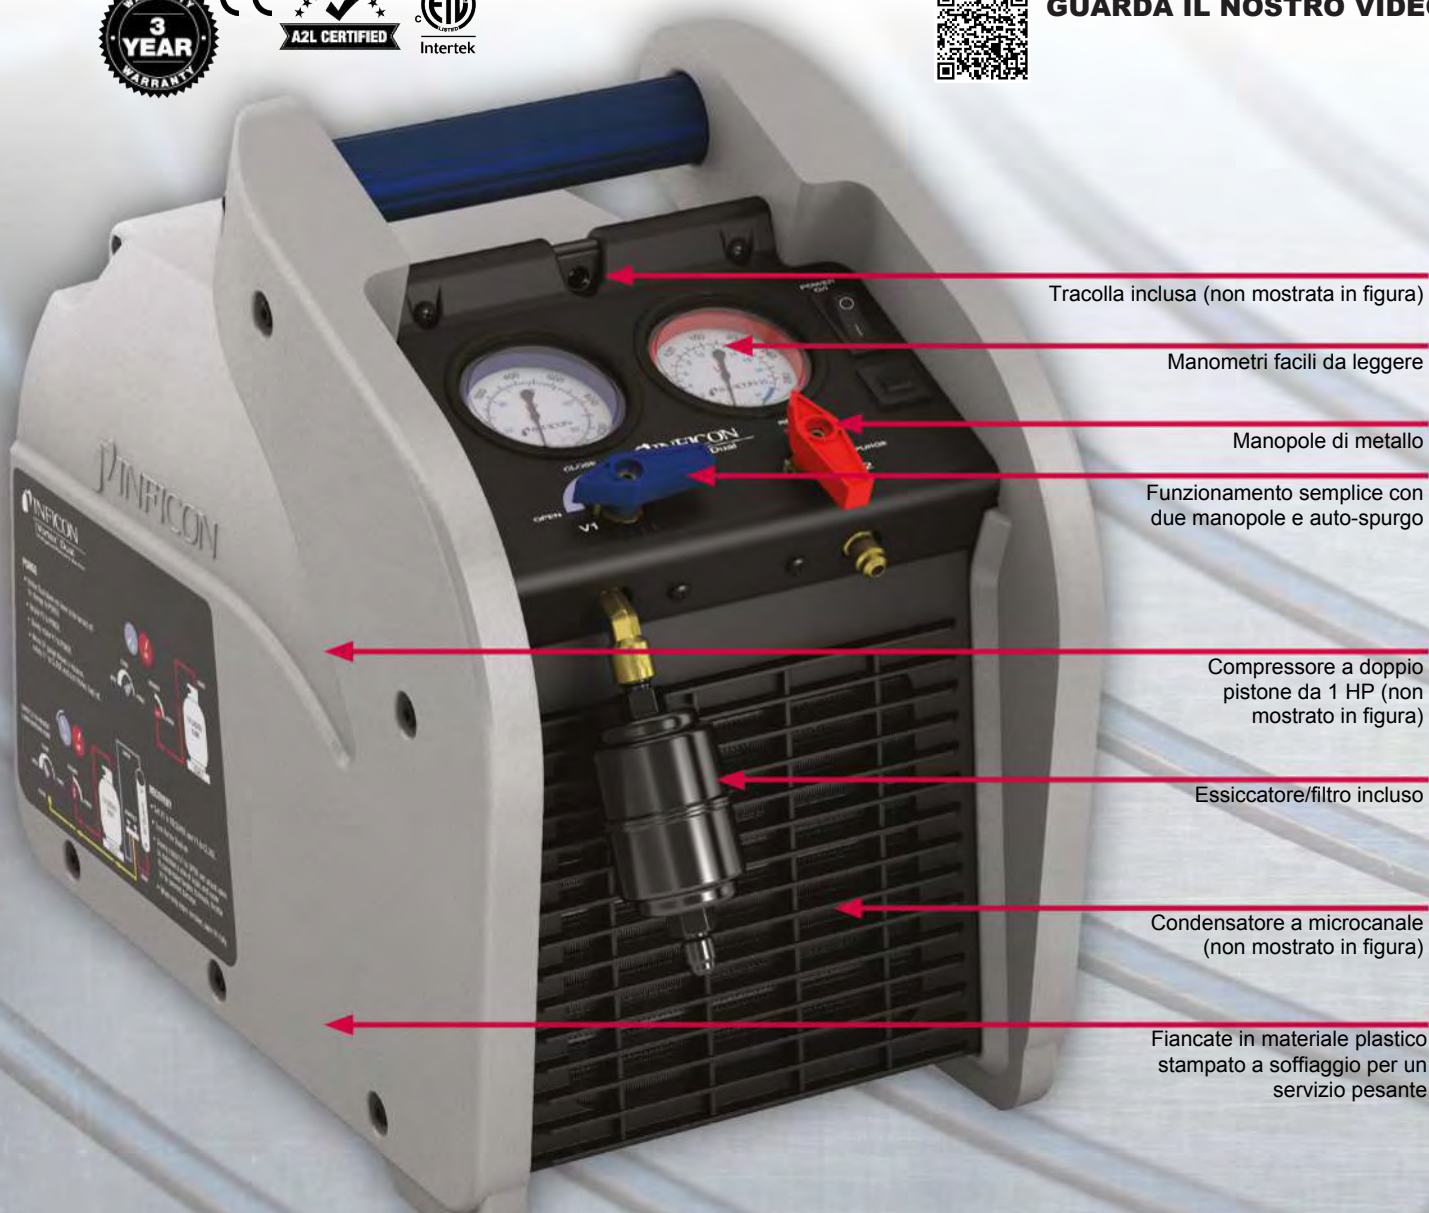

Tracolla inclusa (non mostrata in figura)

Manometri facili da leggere

Manopole di metallo

Funzionamento semplice con due manopole e auto-spurgo

Compressore a doppio pistone da 1 HP (non mostrato in figura)

Essiccatore/filtro incluso

Condensatore a microcanale (non mostrato in figura)

Fiancate in materiale plastico stampato a soffiaggio per un servizio pesante



SPECIFICHE

Include	Vortex Dual Tracolla Filtro/essiccatore Cavo di alimentazione sganciabile
Refrigeranti compatibili	CFC, HCFC, HFC e HFO di uso comune tra cui R410a, R12, R22, R32, R134a, R404, R407c, R500, R502, R1234yf. Si raccomanda di non usare con refrigeranti (HC) infiammabili
Peso	13,5 kg
Dimensioni (L x P x A)	42,4 x 23,4 x 36,1 cm
Compressore	Azionamento a motore CA, doppio pistone, senza olio, con 1 hp
Spegnimento ad alta pressione	38 bar
Alimentazione	115 V (ca), 60 Hz, 15 A o 230 V (ca) 50/60 Hz, 10 A (a seconda del modello)
Certificazioni	Certificazione CSA (modello 714-202-G1) CE (modello 714-202-G11) A2L
Garanzia	Tre anni


CERTIFICAZIONI

Vortex Dual è una macchina con certificazione EPA conformemente alla sezione 608 del "Clean Air Act". È stata testata da un laboratorio indipendente e certificata in conformità con la norma AHRI 740-1998.

REFRIGERANTE TESTATO	R134a	R22	R410a
Rappresentante di categoria	III	IV	V
Portata vapore ad alta temperatura	N/D	16,8	25,2
Portata del vapore	12,6	21	15
Portata del liquido	137,4	216	286,2
Portata push-pull	314,4	405	469,2

Le portate sono espresse in kg/h e testate in modo indipendente

VELOCITÀ DI RECUPERO DEL VAPORE AD ALTA TEMPERATURA

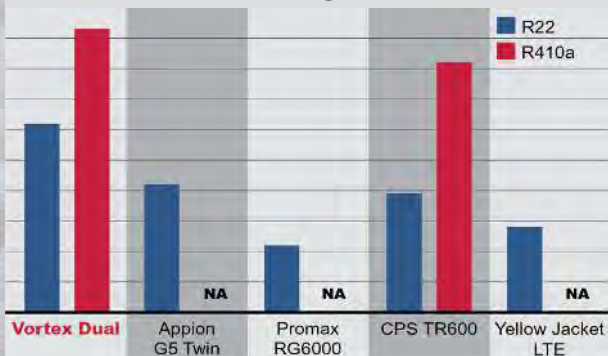

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Vortex Dual, 115 V 714-202-G1 (ca)

Vortex Dual, 230 V 714-202-G11 (ca)

Accessori e parti di ricambio

Tracolla	722-408-P1
Filtro/essiccatore	722-409-P1
Cavo di alimentazione (115 V)	068-0684
Cavo di alimentazione (230 V)	068-0685

QS5

POMPA PER VUOTO

Una pompa per vuoto economica e di lunga durata.

QS5 è una pompa da 142 l/min (5 CFM) con caratteristiche di eccellenza ad un prezzo estremamente competitivo. Funzionamento a doppia tensione, raccordi in ottone e valvola zavorratrice di scarico rendono la QS5 una pompa versatile e durevole per un utilizzo quotidiano. Una garanzia di due anni garantisce il perfetto funzionamento della QS5 per molti anni.

VANTAGGI

- Portata di 142 l/min (5 CFM) per vuoto fino a 0,02 mbar
- La valvola di ritegno in ingresso impedisce che l'olio rifluisca nel sistema
- Raccordi e base in metallo
- La valvola zavorratrice aiuta a ridurre l'olio nello scarico
- Versatile funzionamento a doppia tensione

SPECIFICHE

Include	QS5 Cavo di alimentazione sganciabile Olio per pompa per vuoto
Flusso d'aria libero	142 l/min (5 cfm, 8,52 m3/h)
Motore	1/2 HP CA
Capacità olio	370 ml
Peso	10,9 kg
Alimentazione	Funzionamento a doppia tensione 115/230 V (ca)
Garanzia	Due anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE


Pompa QS5, 115 V (ca) 700-100-P1

Pompa QS5, 230 V (ca) 700-100-P10

Accessori e parti di ricambio

Cavo di alimentazione (115 V) 068-0684

Cavo di alimentazione (230 V) 068-0685

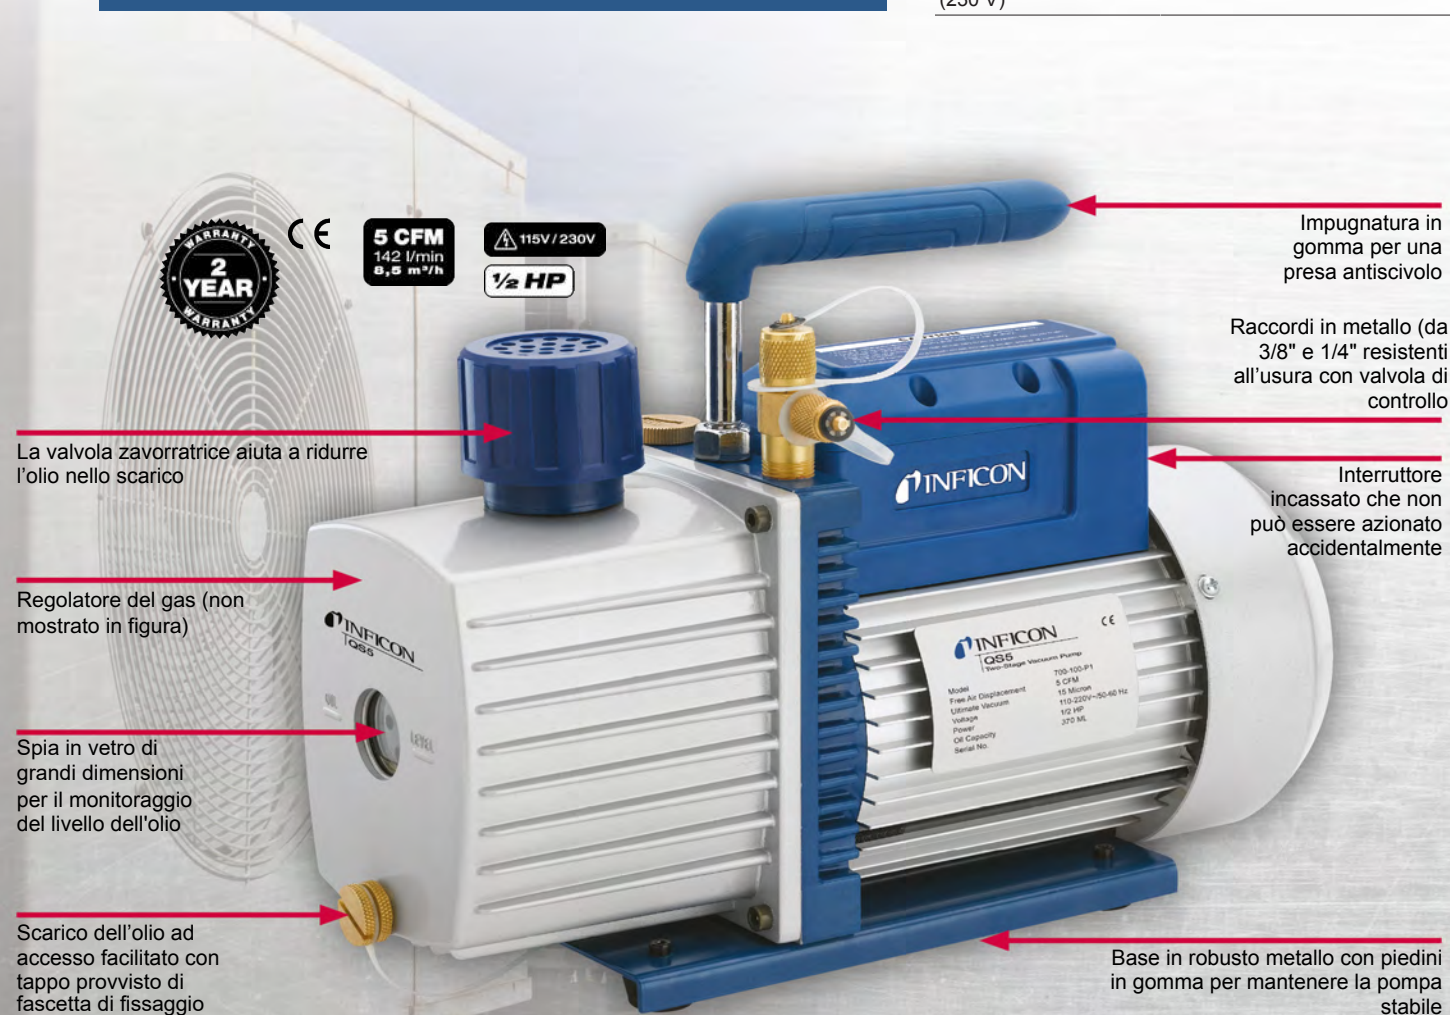

Pilot® Plus

VACUOMETRO

Misurazione professionale del vuoto.

Pilot Plus è un vacuometro affidabile che può misurare l'intero processo di vuoto, dalla pressione atmosferica fino a 0,01 mbar. Un sensore Pirani con un filtro protettivo e altre caratteristiche premium offrono grandi prestazioni. Una garanzia di due anni ne assicura le perfette prestazioni per molto tempo.



Full range ATM
TO 0,01 MBAR



SPECIFICHE

Include	Pilot Plus Batteria alcalina da 9 V Filtri di ricambio Valigetta
Durata batteria	45 ore
Alimentazione	Batteria alcalina da 9 V
Tipo di raccordo	Svasato da 1/4" M (modello 710-202-G1) Flangia KF16 (modello 710-202-G27)
Filettatura raccordo	7/16-20 UNF (modello 710-202-G1)
Unità su display	Micron, Pascal, millibar, Torr
Range visualizzato	da atm (1,013 mbar) a 0,01 mbar
Auto-spegnimento	60 min.
Precisione	da 0 a 0,267 mbar: 0,013 micron >0,267 mbar: ±10% di lettura
Risoluzione display	1 micron 0,1 Pa 0,01 mbar 0,001 Torr
Sovrappressione massima	10,345 mbar
Dimensioni	8,2 x 2,0 x 18,0
Peso	240 g
Garanzia	Due anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Pilot Plus	710-202-G1
Pilot Plus con flangia KF16	710-202-G27

Accessori e parti di ricambio

Custodia a fondina	715-400-P1
Valigetta	710-600-G1
Filtri di ricambio	710-701-G1

VANTAGGI

- Range di misurazione completo da pressione atmosferica a 0,01 mbar
- Esclusivo design del filtro a protezione del sensore da possibili contaminazioni
- Funziona con una batteria da 9 V
- Sensore Pirani per una precisione superiore
- Unità visualizzate in micron, Pascal, Torr o millibar
- Robusta valigetta inclusa

Guida alla scelta del rilevatore di perdite

QUAL È QUELLO PIU' ADATTO PER VOI?

Può essere difficile scegliere il rilevatore di perdite più adatto. Fortunatamente, INFICON offre una linea completa di rilevatori di perdite per soddisfare tutte le vostre esigenze: domestiche, commerciali, industriali, automobilistiche per condizionamento o refrigerazione. Siamo orgogliosi di poter garantire i nostri prodotti offrendo una garanzia straordinaria per un acquisto sicuro.

Per ulteriore assistenza, chiamare il numero +39 0362 1794873: saremo lieti di aiutarvi a scegliere lo strumento migliore per le vostre esigenze.

					
	D-TEK STRATUS	D-TEK 3	TEK-MATE	GAS-MATE	WHISPER
Tecnologia sensore	A infrarossi	A infrarossi	Diodo riscaldato	Reazione superficiale	A ultrasuoni
Rileva:					
Ammoniaca	✓	✓		✓	✓
CO ₂	✓*	✓*			✓
HCFC, HFC	✓	✓	✓		✓
A2L semi-infiammabili (R32, R1234yf)	✓	✓	✓		✓
R290, R600a, R441a	✓**	✓**		✓	✓
Sicurezza intrinseca				✓	
Sensibilità	1 g/aa.†	1 g/aa.†	2 g/aa.†	1 ppm	ND
Tipo di batteria	Ricaricabile	Ricaricabile	Alcalina	Alcalina	Alcalina
Modalità zero manuale	✓	✓			
Jack per cuffie	✓	✓			✓
Prezzo corrispettivo	€€€	€€	€	€	€
* con l'uso del sensore di CO ₂ disponibile separatamente					
** Con l'uso del sensore per refrigeranti infiammabili disponibile separatamente					
† Testato per EN14624					

Informazioni su INFICON

INFICON vanta una leadership tecnologica e una competenza applicativa in settori quali analisi dei gas, rilevamento di perdite, misurazione e controllo del vuoto, nonché analisi chimica di aria, terreno e acqua. I nostri prodotti sono impiegati in diverse applicazioni e mercati.

I rilevatori di perdite INFICON nelle attività di produzione sono garanzia di qualità nel condizionamento, nella refrigerazione e nella produzione automobilistica in tutto il mondo. Inoltre, i tecnici possono contare su INFICON Service Tools per assicurarsi che tali prodotti non presentino perdite per molti anni a venire. Per ulteriori informazioni su INFICON, i suoi prodotti, le vendite globali e la rete di servizi, visitare il sito www.inficon.com.

Mettiamo a disposizione una rete globale di esperti che offrono applicazioni rapide e in loco nonché supporto per i prodotti.

- 
- ▲ Gestione/amministrazione gruppo
 - Produzione
 - Società di vendita



**RIVESTIMENTO A
VUOTO E
SEMICONDUTTORI**



**SICUREZZA ED
ENERGIA**



**REFRIGERAZIONE,
CONDIZIONAMENTO
E AUTOMOTIVE**



**APPLICAZIONI
DI VUOTO
GENERICHE**

**Per vendita e assistenza
chiamate il numero +39 0362 1794873 o visitate il sito:
www.inficonservicetools-europe.com
oppure
www.tdm-sas.it**

**Agenzia per l'Italia:
TDM srl
Via Fabio Filzi, 3
20822 Seveso (MB)
Tel +39 0362 1794873
Mail: info@tdm-srl.it
Web: www.tdm-srl.it**



Strumenti e attrezzature su cui contare™

www.inficonservicetools-europe.com

servicetools.europe@inficon.com

A causa del nostro continuo programma di miglioramento dei prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. CO Check, Compass, D-TEK, GAS-Mate, Pilot, TEK-Mate, Vortex Dual e Whisper sono marchi registrati di INFICON. TEK-Check e Wey-TEK sono marchi registrati di INFICON. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

eilh89ait1-02-(2008) · ©2020 · INFICON