


WR

Emettitore a parete con griglia di protezione

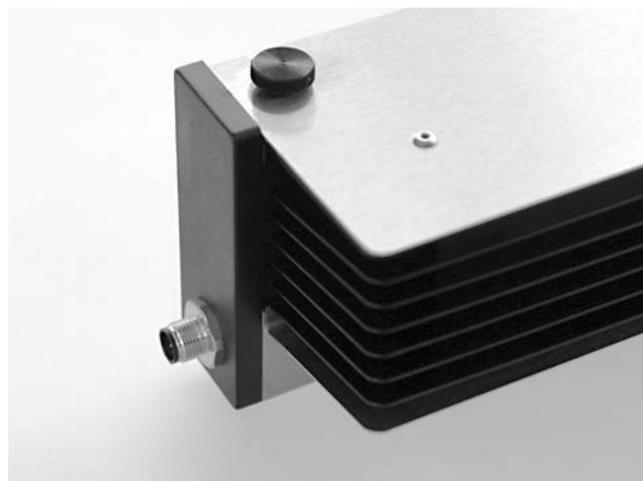

- Per ambienti di lavoro, aree di produzione e laboratori
- Funzionamento 24h su 24 se installato vicino al soffitto
- Adatto per ambienti ad elevata umidità
- Semplicità di installazione e manutenzione
- Cavi di varie lunghezze e connettori in acciaio M12


Descrizione

WR2136

Consumo di energia	41 W, 180 mA
Alimentazione elettrica	230 V _{AC} ±4%, 50..60 Hz
Tubo UV	UVC 2036-4N/ -4K/ -4H
Irraggiamento totale, UVC _{254nm}	15 W
Intervallo sostituzione tubi UV	12'000 ore (75% ±5% capacità residua)
Connettore	M12 piano
Materiale	Acciaio Inox
Classificazione	CE, EMC
Protezione IP	IP 52

WR

Emettitore a parete con griglia di protezione

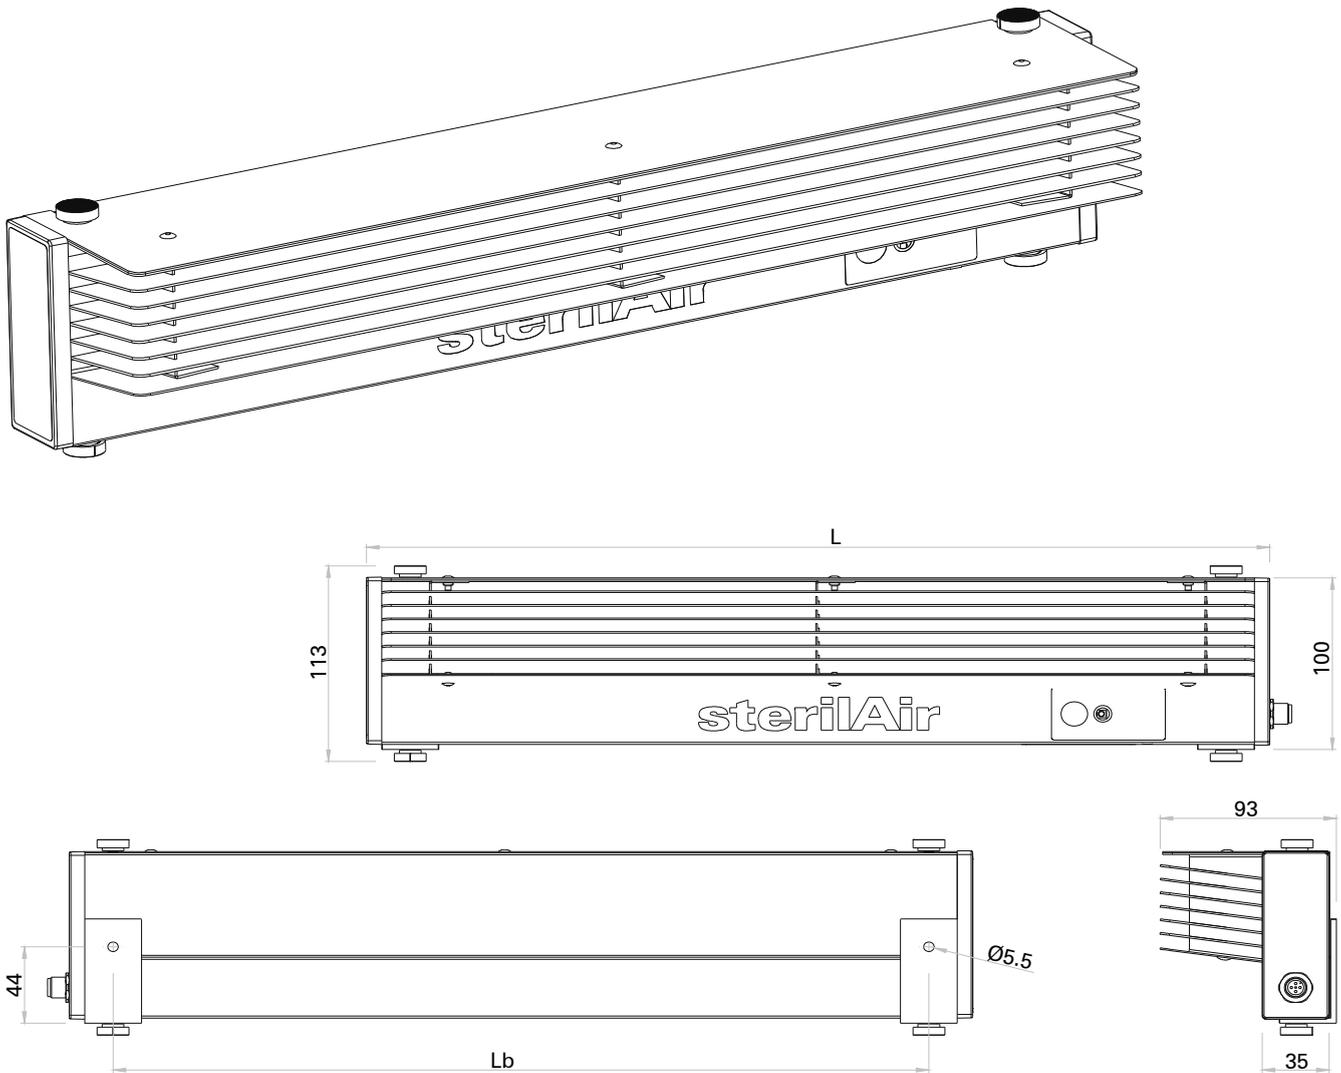

Descrizione

WR2136

Lunghezza L	911 mm
Lunghezza Lb	865 mm
Peso	4.40 kg

sterilAir AG, Oberfeldstrasse 6, CH-8570 Weinfelden
Tel: +41 71 6269800, Fax: +41 71 6269810, Email: info@sterilair.com

distribuito da:
TDM srl - Via Fabio Filzi, 3 - 20822 Seveso (MB)
Tel: +39 0362 1794873
Email: info@tdm-srl.it - Web: www.tdm-srl.it