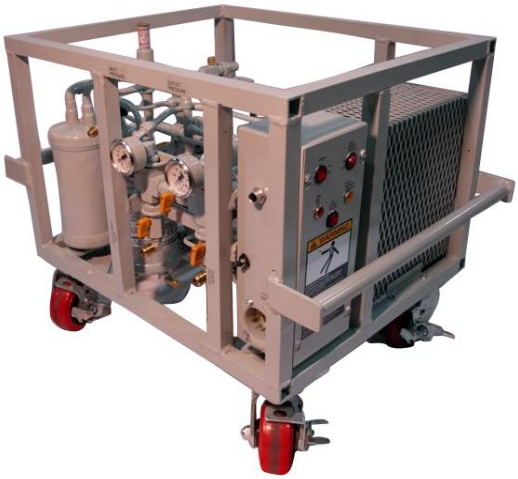

Lite Evac: Recuperatore carrellato

Recuperatore trasportabile ad alta velocit¨ per tutti i refrigeranti ad alta pressione

SPECIFICHE

Push/Pull (R22)	2200 Kg/h
Vapore (R22)	69,2 Kg/h
Push/Pull (R134a)	2070 Kg/h
Vapore (R134a)	55,5 Kg/h
Push/Pull (R410a)	1770 Kg/h
Vapore (R410a)	47,6 Kg/h
Dimensioni (LxPxH in cm)	76x53x55
Collegamento elettrico	3-pin BH
Connessioni	1/2ò flare
Pressostato di bassa pressione	15ò Hg
Porte per Liquido e Vapore	1/2ò

Lite Evac: Unit¨ di recupero gas refrigerante

Alta velocit¨, Alta efficienza nel recupero di tutti i refrigeranti ad alta pressione

- **Montato su robusta struttura in alluminio**
- **Per impiego con chillers di media-alta potenza**
- **Comode ruote per una facile mobilit¨**
- **Dimensionato per R410a**
- **Unit¨ commerciale leggera: solo 74 Kg**
- **Switch per raggiungimento 80% volume serbatoio con cavo da 3,5 m**
- **Raffreddata ad aria**
- **Maniglie di sollevamento robuste**
- **Certificato da ETL**

Certifications Certified by ETL to UL-1963 standards
Rated in accordance with ARI Standard 740-1998

Order Number	Specifications
LRH-115-E	115V/60HZ/1PH/20A,110V/50HZ/1PH/20A
LRH-240-E	230V/60HZ/1PH/20A,220V/50HZ/1PH/20A
LRH-380-E	380V-415V/50HZ/3PH/20A

INCLUDED
2- 30cu. Inch Filter Driers
80% Tank Float Cable (12ft)
50ft. Power Cord

Optional Accessories
050-010-LRH Hose Kit consisting of (2) 10’ and (1) 20’ hoses, all ½” diameter

Prodotto da:

RefTec International, Inc.
10530 Portal Crossing W
Suite 104 Bradenton
FL 34211

Tel: +1 800-214-4883
Fax: +1 941-750-0222
email: sales@reftec.com
web: www.reftec.com

Distribuito da:

TDM srl
Via Fabio Filzi, 3 - 20822 Seveso (MB)
tel +39 0362 1794873
mail: info@tdm-srl.it - web: www.tdm-srl.it