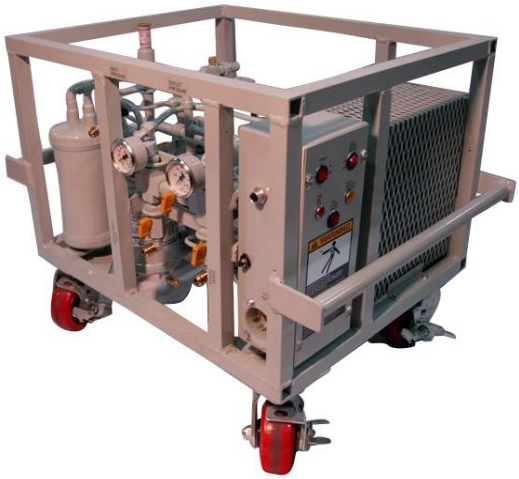

Lite Evac: Recuperatore carrellato

Sistema di recupero ad alta velocità trasportabile per tutti i refrigeranti ad alta pressione

SPECIFICHE

Push/Pull (R22)	2200 Kg/h
Vapore (R22)	69,2 Kg/h
Push/Pull (R134a)	2070 Kg/h
Vapore (R134a)	55,5 Kg/h
Push/Pull (R410a)	1770 Kg/h
Vapore (R410a)	47,6 Kg/h
Dimensioni (LxPxH in cm)	76x53x55
Collegamento elettrico	3-pin BH
Connessioni	1/2” flare
Pressostato di bassa pressione	15” Hg
Porte per Liquido e Vapore	1/2”

Lite Evac: Unità di recupero gas refrigerante

Alta velocità, Alta efficienza nel recupero di tutti i refrigeranti ad alta pressione

- **Montato su robusta struttura in alluminio**
- **Per impiego con chillers di media-alta potenza**
- **Comode ruote per una facile mobilità**
- **Dimensionato per R410a**
- **Unità commerciale leggera: solo 73 Kg**
- **Switch per raggiungimento 80% volume serbatoio con cavo da 3,5 m**
- **Raffreddata ad aria**
- **Maniglie di sollevamento robuste**
- **Certificato da ETL**

Include:

- n. 2 filtri deumidificatori da 0,5 litri
- n. 1 cavo da 3,5 m per contatto "serbatoio all'80%"
- n. 1 cavo di alimentazione da 15 m

Accessori Opzionali:

- Kit fruste (n. 2 da 10' e n. 1 da 20' - tutte da 1/2") cod. 050-010-LRH

Certificato da ETL secondo gli standard UL-1963 in accordo alle ARI 740-1998

Codici:	**Specifiche:**
LRH-115-E	115V/60Hz/1PH/20A - 110V/50Hz/1PH/20A
LRH-240-E	230V/60Hz/1PH/20A - 220V/50Hz/1PH/20A
LRH-380-E	380V-415V/50Hz/3PH/20A

Prodotto da:

RefTec International, Inc.
10530 Portal Crossing W
Suite 104 Bradenton
FL 34211

Tel: +1 800-214-4883
Fax: +1 941-750-0222
email: sales@reftec.com
web: www.reftec.com

Distribuito da:

TDM srl
Via Fabio Filzi, 3 - 20822 Seveso (MB)
tel +39 0362 1794873
mail: info@tdm-srl.it - web: www.tdm-srl.it